

Olje- og gasskjel

GT530

De Dietrich 

Støpejernskjel for mellomstore sentralvarmeanlegg.
Kjelen er beregnet for modulerende driftstemperaturer
fra 40 til 85°C. Minimum returtemperatur 20°C

Kjelen leveres normalt i løse elementer, men kan også
leveres ferdig trukket.

Total høyde: 1760 mm
Bredde: 1172 mm



GT 530 med B3-panel (FA2), 348-1450 kW

| Varenummer | Beskrivelse | Effekt kW | Vekt kg | Dybde mm | Ansl.tur/retur sveisestuss | Dim. røykstuss |
|--------------|-------------|-----------|---------|----------|----------------------------|----------------|
| 401100007028 | GT 530 - 7 | 348-406 | 1798 | 1305 | DN 125 | 300 mm |
| 401100007029 | GT 530 - 8 | 406-464 | 1988 | 1455 | DN 125 | 300 mm |
| 401100007030 | GT 530 - 9 | 464-522 | 2157 | 1555 | DN 125 | 300 mm |
| 401100007031 | GT 530 - 10 | 522-580 | 2343 | 1654 | DN 125 | 350 mm |
| 401100007032 | GT 530 - 11 | 580-638 | 2514 | 1755 | DN 125 | 350 mm |
| 401100007033 | GT 530 - 12 | 638-696 | 2705 | 1845 | DN 125 | 350 mm |
| 401100007034 | GT 530 - 13 | 696-754 | 2874 | 1955 | DN 125 | 350 mm |
| 401100007035 | GT 530 - 14 | 754-812 | 3045 | 2105 | DN 125 | 400 mm |
| 401100007036 | GT 530 - 15 | 812-870 | 3249 | 2245 | DN 125 | 400 mm |
| 401100007037 | GT 530 - 16 | 870-928 | 3422 | 2355 | DN 125 | 400 mm |
| 401100007038 | GT 530 - 17 | 928-986 | 3601 | 2445 | DN 125 | 400 mm |
| 401100007039 | GT 530 - 18 | 986-1044 | 3780 | 2555 | DN 150 | 400 mm |
| 401100007040 | GT 530 - 19 | 1044-1102 | 3949 | 2645 | DN 150 | 400 mm |
| 401100007041 | GT 530 - 20 | 1102-1160 | 4181 | 2845 | DN 150 | 400 mm |
| 401100007042 | GT 530 - 21 | 1160-1218 | 4355 | 2955 | DN 150 | På forespørsel |
| 401100007043 | GT 530 - 22 | 1218-1276 | 4539 | 3045 | DN 150 | |
| 401100007044 | GT 530 - 23 | 1276-1334 | 4708 | 3155 | DN 150 | |
| 401100007045 | GT 530 - 24 | 1134-1392 | 4890 | 3245 | DN 150 | |
| 401100007046 | GT 530 - 25 | 1392-1450 | 5062 | 3355 | DN 150 | |


Oslo/ Asker
Bergen
Moss
www.sgp.no

Tel: 67 52 21 21
Tel: 55 95 06 00
Tel: 69 20 54 90



Olje- og gasskjel GT530

De Dietrich 

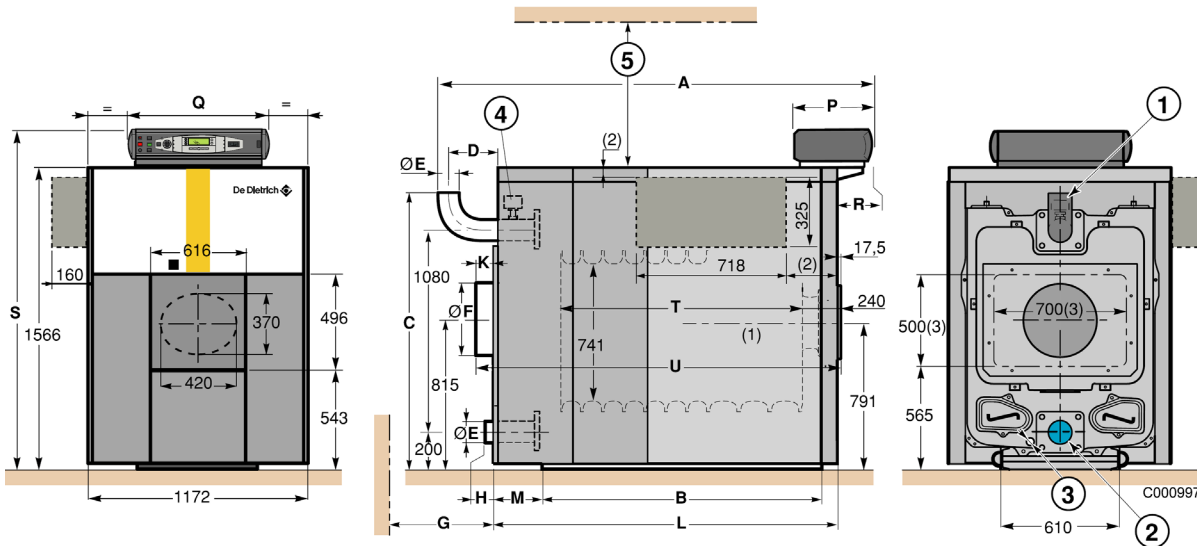

| | |
|--|---------------------------------------|
| (1) Brennerens senterlinje. | (1) Turledning - Ø E (sveises) |
| (2) Sidekontrollpanelet kan bli monter på høyre eller venstre side av kjelen. Nøyaktig monteringshøyde blir fastlagt av installatøren under monteringen. | (2) Returledning - Ø E (sveises) |
| (3) Maks... | (3) Tømming - Rp3/4 |
| | (4) Strømningsbryter |
| | (5) Minste høyde for rengjøring = 850 |

| | GT 530-7 | GT 530-8 | GT 530-9 | GT 530-10 | GT 530-11 | GT 530-12 | GT 530-13 | GT 530-14 | GT 530-15 | GT 530-16 | GT 530-17 | GT 530-18 | GT 530-19 | GT 530-20 | GT 530-21 | GT 530-22 | GT 530-23 | GT 530-24 | GT 530-25 |
|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A (mm) | 897 | 1008 | 1119 | 1230 | 1341 | 1452 | 1563 | 1674 | 1785 | 1896 | 2007 | 2118 | 2229 | 2380 | 2491 | 2602 | 2713 | 2824 | 2935 |
| B (mm) | 967 | 1078 | 1078 | 1300 | 1300 | 1522 | 1522 | 1744 | 1744 | 1966 | 1966 | 2188 | 2188 | 2450 | 2450 | 2672 | 2672 | 2894 | 2894 |
| C (mm) | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 |
| D (mm) | 240 | 211 | 212 | 233 | 234 | 255 | 256 | 217 | 188 | 189 | 210 | 236 | 257 | 208 | 209 | 230 | 231 | 252 | 253 |
| Ø E (mm) | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Ø F (mm) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | * | * | * | * | * |
| G** (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 370 | 370 | 370 | 650 | 650 | 650 | 980 | 980 | 980 |
| H (mm) | 21 | -8 | -7 | 14 | 15 | 36 | 37 | -2 | -31 | -30 | -9 | -8 | 13 | -36 | -35 | -14 | -13 | 8 | 9 |
| K*** (mm) | 33 | 4 | 5 | 26 | 27 | 48 | 49 | 10 | -19 | -18 | 3 | 4 | 25 | -24 | -23 | -2 | -1 | 20 | 21 |
| L (mm) | 1305 | 1445 | 1555 | 1645 | 1755 | 1845 | 1955 | 2105 | 2245 | 2355 | 2445 | 2555 | 2645 | 2845 | 2955 | 3045 | 3155 | 3245 | 3355 |
| B3, K3 og DIEMATIC M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard | P (mm) | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| B3, K3 og DIEMATIC M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard | R (mm) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| B3, K3 og DIEMATIC M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard | S (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| B3, K3 og DIEMATIC M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard | T (mm) | 706 | 817 | 928 | 1039 | 1150 | 1261 | 1372 | 1483 | 1594 | 1705 | 1816 | 1927 | 2038 | 2189 | 2300 | 2411 | 2522 | 2633 |
| B3, K3 og DIEMATIC M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard | U (mm) | 1355,5 | 1466,5 | 1577,5 | 1688,5 | 1799,5 | 1910,5 | 2021,5 | 2132,5 | 2243,5 | 2354,5 | 2465,5 | 2576,5 | 2687,5 | 2838,5 | 2949,5 | 3060,5 | 3171,5 | 3282,5 |
| B3, K3 og DIEMATIC M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard | V (mm) | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| B3, K3 og DIEMATIC M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Standard | | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 |

* Tett plate for utskjæring. Maksimalt utsnitt 500 x 700 mm.

**G = Nødvendig lengde for rengjøring av vannfordelingsrøret.

*** Mål for enden på tilkoplingen til skorsteinen med en lengde på 100 mm.

Oslo/ Asker
Bergen
Moss
www.sgp.no

Tel: 67 52 21 21
Tel: 55 95 06 00
Tel: 69 20 54 90

