
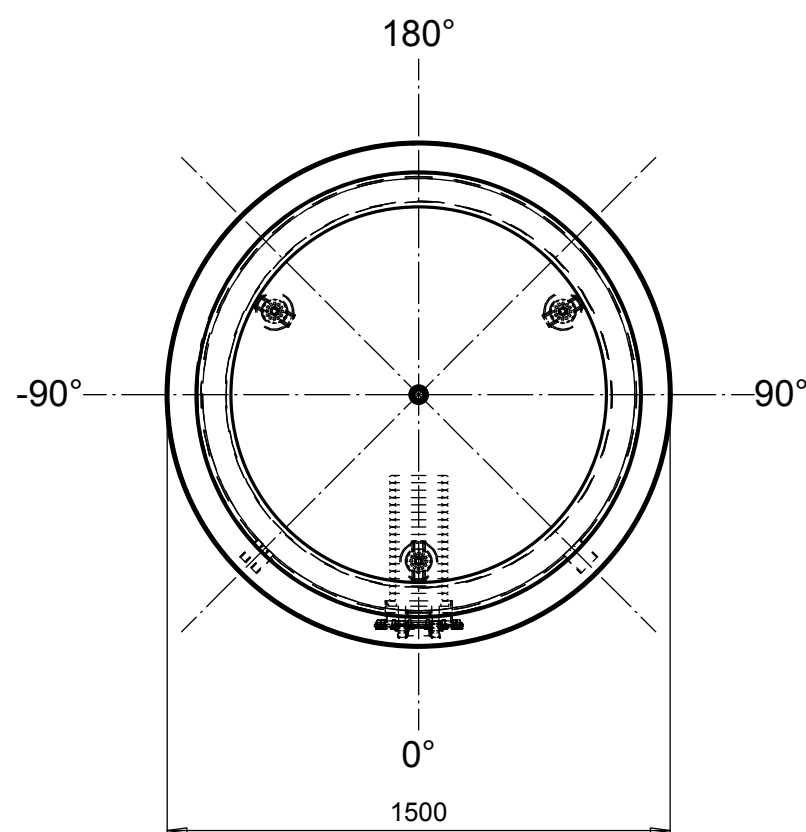
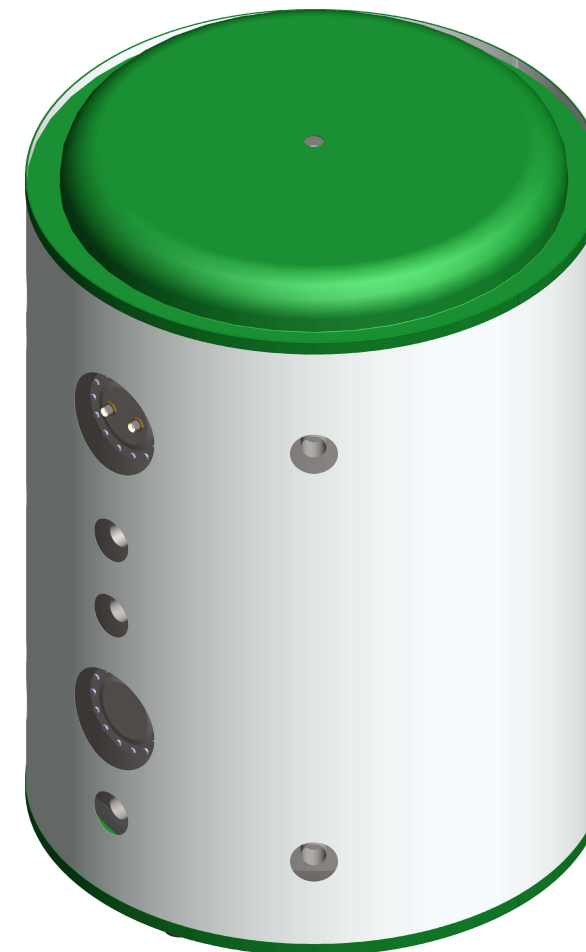
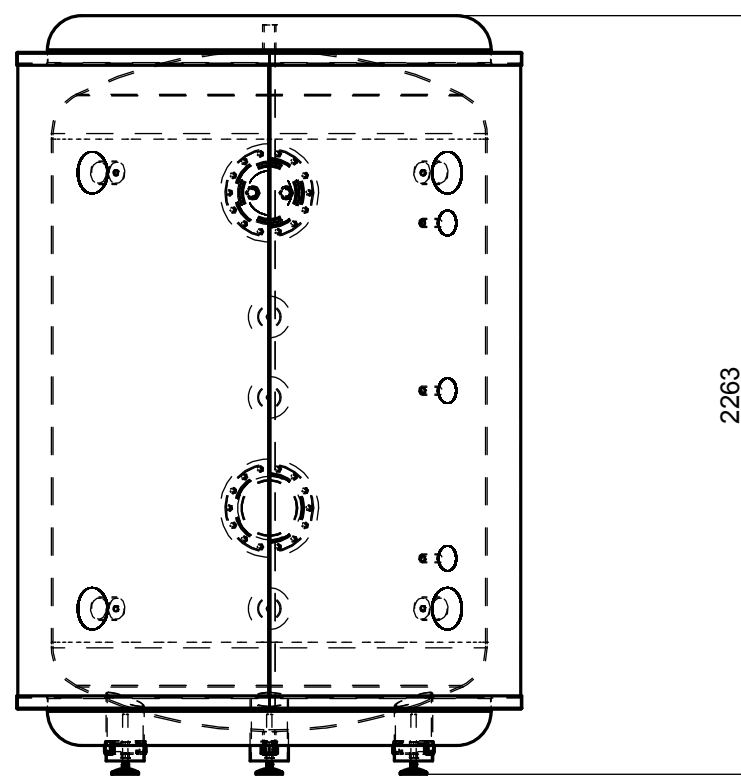


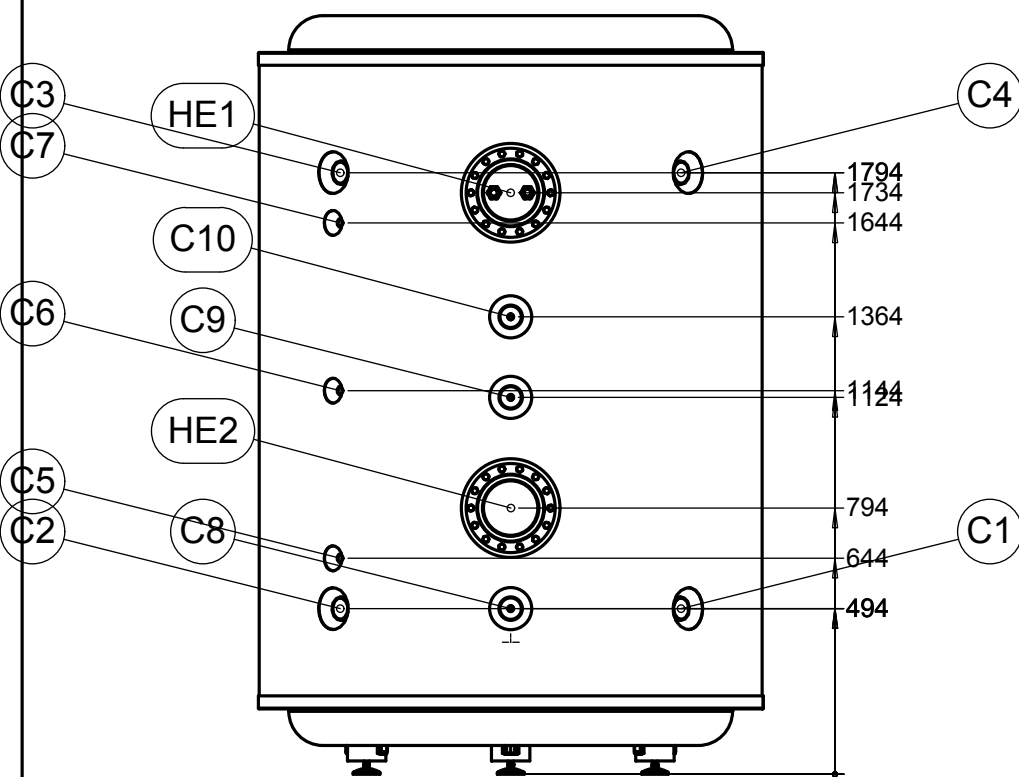

Teknisk information:

- Volym: 2500 L
- Maxtryck: 6 bar
- Max temperatur: 110 °C
- Material: Stål (EN 1.0045)
- Isolering: PUR (Polyuretan)
- Isoleringstjocklek: 100 mm
- Värmeförlust: 181W
- Energiklass N/A
- Anslutning dränering: G1"
- Anslutning avluftare: G1"
- Skicktplåt styck: 0

Frakthantering

- Diagonalt mått: 2482 mm
- Vikt (tom): 540 kg

Komponenter / anslutningar:

- C1 G 2"
- C2 G 2"
- C3 G 2"
- C4 G 2"
- C5 G 1/2"
- C6 G 1/2"
- C7 G 1/2"
- C8 G 2"
- C9 G 2"
- C10 G 2"
- HE1 Lucka för varmvattenslinga (diameter: 200mm)
- HE2 Lucka för varmvattenslinga (diameter: 200mm)

Ytbehandling:

Huvudsaklig yta: Målad plåt
Färg: Vit

Ändkåpa:

Material: ABS plast
Färg: Ljusgrön

Förpackning:

Normal packning

Drawn 2020-01-28



Armatec Ab
AT 8526B2500