




Produktinformation

Skjutventil för exempelvis enklare vattenapplikationer. Invändig gänga och kortare inbyggnadsmått och lägre vikt än exempelvis en kulventil.

Dimensionsområde (DN)	65 - 100
Tryckklass (PN)	20
Temperatur (°C)	0 - 110
Huvudmaterial	Mässing

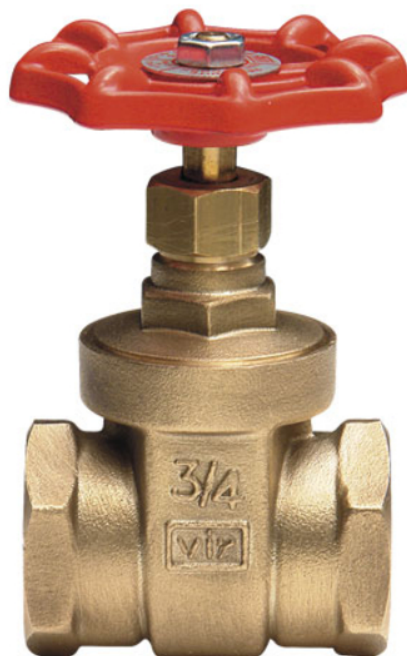

Användningsområde

Viridi avstängningsventil för varmt och kallt tappvatten, samt värme- och kylsystem.

AMA-text

PSB.3 Skjutspjällsventiler

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf, PED 2014/68/EU art 4.3

Märkning på produkt: Dimension, tillverkare

Energi/miljödeklaration

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH

Reach datum: 3/28/2025 9:23:00 AM

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 65 - 100

Funktion och konstruktion

Icke stigande utblåsningssäker spindel.

Justerbar packning

Metaltätad

Tekniska data

Huvudmaterial: Mässing

Ingående material: Mässing, Stål

Temperatur (°C): 0 - 110

Tryckklass (PN): 20

Anslutning: Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)

ETIM klassning: EC011462 - Skjutspjällsventil

BK04 kod: 20709 Skjutspjällventiler

Installation och underhåll

Flödesriktning: Dubbelriktad

Möjlig montageposition: Horisontell

Montering och underhåll skall ske av kvalificerad personal.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001