



## Produktinformation

Säkerhetsventil med höglyftande karaktäristik. Flänsade anslutningar. Av stål, metalliskt tätande kägla.

Dimensionsområde (DN)	20 - 200
Tryckklass (PN)	25 - 40
Huvudmaterial	Stål

## Användningsområde

Säkerhetsventil för tryckkärl och rörledningssystem för vätskor och gaser.

## AMA-text

### **PSG.1 Säkerhetsventiler**

Säkerhetsventil AT4543, DN ..., säkerhetsventil av stål med metalltätande kägla. Öppningstryck ... barg.

## Kvalitetsäkring

PED 2014/68/EU, AFS 2016:1

### **Produkten är CE-märkt**


Ventilen uppfyller kraven enligt ISO 4126, samt AFS 2016:1 (direktivet för tryckbärande anordningar) och 2014/EU/68 (Pressure Equipment Directive) enligt kategori IV, fluidgrupp 1 och 2.

**Märkning på produkt:** Fabrikat, AT-nummer, tillverkarens typnummer 441, serienummer, DN, PN, CE-märke, material, öppningstryck, lyfthöjd, kapacitetskoefficienter, sätesdiameter samt pil visande flödesriktning.

## Energi/miljödeklaration

## Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Ventilhus	Stål GP240GH N (1.0619)
2	Säte	Syrafast stål 316L (1.4404)
3	Kägla	Rostfritt stål (1.4122)
4	Spindel	Martensitiskt rostfritt stål (1.4021)
5	Fjäder (standard)	Stål
6	Fjäder (vid temp >200 °C)	Rostfritt stål (1.4310)
7	Styrskiva	Rostfritt stål (1.4104)
8	Fjäderkåpa	Segjärn GJS-400-15 (GGG40)
9	Fjädertallrik 2 st	Stål 11SMnPb30 (1.0718)
10	Ställskruv	Rostfritt stål (1.4104)
11	Bussning ställskruv	PTFE (polytetrafluoreten)
12	Kula	Rostfritt stål (1.3541)
13	Lättverk	Segjärn GJS-400-18 (GGG40.3)

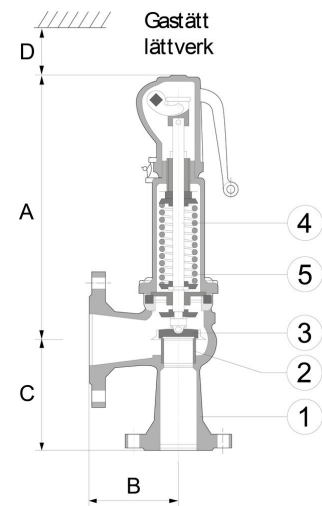

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 20 - 200

DN inlopp/utlopp	20/40	25/40	32/50	40/65	50/80	65/100
Sätetsdiameter	18	23	29	37	46	60
A	219	234	331	372	419	529
B	95	100	110	115	120	140
C	85	105	115	140	150	170
D	150	150	200	250	300	350
Vikt	9	9	12	16	22	32

Mått i mm, vikt i kg.

DN inlopp/utlopp	80/125	100/150	125/200	150/250	200/300
Sätessdiameter	74	92	98	125	165
A	606	663	663	798	1090
B	160	180	200	225	300
C	195	220	250	285	290
D	400	450	450	450	700
Vikt	56	75	85	131	285

Mått i mm, vikt i kg.

## Funktion och konstruktion

Direktverkande fjäderbelastad säkerhetsventil med höglyftande karaktäristik (normallyftade för vätskor). Stor avblåsningsskapacitet genom att kägla är försedd med lyftkrage. Med eller utan lättverk för manuell provning, gastät fjäderkåpa. Om möjligt bör mjuktätande kägla (se AT4545) användas då den har en högre täthet och är lättare att renovera.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Stål

**Huvudmaterialkod:** Stål GP240GH N (1.0619)

**Ingående material:** Stål

**Ingående materialkod:** Stål GP240GH N (1.0619)

**Temperatur (°C):** -85 - 450

**Tryckklass (PN):** 25 - 40

**Anslutning:** Flänsad EN1092

**ETIM klassning:** EC011311 - Säkerhetsventil

**BK04 kod:** 21001 Ventiler

**Produktens färg:** RAL 5005 - Signalblå

DN	Öppningstryck min/max bar(g)
20-65	0,1 - 40
80	0,1 - 32/40*
100	0,1 - 40
125	0,1 - 28
150	0,1 - 17/25*
200	0,1 - 20/25*

\* Med specialfjäder

Media	Nedblåsning	Tryckstegring
Ånga/gas	Max 10 % vid öppningstryck $\geq$ 3 bar(g)	Max 5 % vid öppningstryck $\geq$ 1 bar(g)
	Max 0,3 bar vid öppningstryck $<$ 3 bar(g)	Max 0,1 bar vid öppningstryck $<$ 1 bar(g)

Media	Nedblåsning	Tryckstegring
Vätska	Max 20 % vid öppningstryck $\geq 3$ bar(g)	Max 10 % vid öppningstryck $\geq 1$ bar(g)
	Max 0,6 bar vid öppningstryck $< 3$ bar(g)	Max 0,1 bar vid öppningstryck $< 1$ bar(g)

Vid krav på lägre nedblåsning kontakta Armatec.

Ånga/gas (KDG)	Vätska (KF)
0.7	0.45

Öppningstryck	DN20/40	DN25/40	DN32/50	DN40/65	DN50/80	DN65/100
0.2	3544	5787	9200	14976	23148	39383
0.5	5012	8184	13011	21180	32737	55696
1	6787	11081	17617	28678	44326	75413
2	9598	15671	24914	40557	62687	106650
3	11755	19193	30514	49671	76775	130620
4	13574	22163	35234	57356	88652	150827
5	15176	24779	39393	64126	99116	168630
6	16625	27144	43153	70246	108577	184724
7	17957	29319	46611	75875	117276	199525
8	19197	31343	49829	81114	125374	213301
10	21463	35043	55711	90688	140172	238478
12	23511	38387	61028	99343	153551	261240
14	25395	41463	65918	107303	165854	282171
16	27148	44326	70469	114712	177305	301654
18	28795	47015	74744	121670	188061	319952
20	30353	49558	78787	128252	198233	337260
22	31834	51977	82633	134512	207909	353721
24	33250	54288	86307	140493	217154	369449
26	34608	56505	89831	146230	226021	384535
28	35914	58638	93222	151750	234553	399051
30	37175	60696	96494	157076	242786	413057
32	38394	62687	99659	162227	250748	426603
34	39575	64616	102726	167220	258465	439733
36	40723	66489	105704	172068	265958	452481
38	41839	68311	108601	176783	273246	464880

Öppningstryck	DN20/40	DN25/40	DN32/50	DN40/65	DN50/80	DN65/100
40	42926	70086	111422	181376	280345	476957

Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för vatten anges i kg/h vid 20 °C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider.

Öppningstryck	DN80/125	DN100/150	DN125/200	DN150/250	DN200/300
0.2	59906	92594	105066	170935	297837
0.5	84720	130949	148586	247738	421205
1	114712	177305	201186	327316	570315
2	162227	250748	284521	462894	806548
3	198687	307102	348465	566928	987815
4	229425	354611	402373	654632	1140631
5	256504	396467	449867	731901	1275264
6	280987	434308	492805	801757	1396982
7	303500	469107	532290	865997	1508913
8	324455	501496	569042	925789	1613096
10	362752	560690	636208	1035064	1803496
12	397375	614205	696931	1133856	1975631
14	429214	663417	752772	1224704	2133925
16	458850	709223	804747	1309264	2281262
18	486683	752244	853563	1388684	2419644
20	513009	792935	899734	1463802	2550528
22	538049	831638	943649	1535248	2675017
24	561974	868617	985610	1603514	2793964
26	584921	904085	1025855		
28	607001	938214	1064580		
30	628306	971144			
32	648911	1002993			
34	668883	1033861			
36	688275	1063835			
38	707135	1092986			
40	725505	1121380			

Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för vatten anges i kg/h vid 20 °C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider.

Öppningstryck	DN20/40	DN25/40	DN32/50	DN40/65	DN50/80	DN65/100
0.2	105	172	273	445	689	1172
0.5	143	234	372	605	936	1593
1	212	346	550	896	1386	2358
2	336	549	874	1422	2199	3741
3	452	738	1173	1909	2952	5022
4	564	921	1465	2384	3686	6271
5	676	1104	1755	2857	4416	7514
6	787	1285	2044	3327	5143	8750
7	898	1467	2332	3796	5868	9984
8	1009	1648	2619	4264	6592	11215
10	1230	2008	3193	5198	8034	13669
12	1449	2366	3762	6124	9465	16104
14	1668	2724	4330	7049	10896	18538
16	1887	3081	4899	7975	12326	20971
18	2106	3440	5469	8902	13760	23410
20	2326	3797	6037	9828	15191	25845
22	2542	4151	6600	10744	16607	28255
24	2762	4510	7170	11672	18040	30693
26	2982	4869	7741	12602	19478	33139
28	3203	5230	8314	13534	20920	35592
30	3422	5588	8884	14462	22353	38030

Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för ånga anges i kg/h. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider eller för överhettad ånga.

Öppningstryck	DN80/125	DN100/150	DN125/200	DN150/250	DN200/300
0.2	1783	2756	3127	5087	8865
0.5	2423	3745	4250	6915	12049
1	3587	5545	6292	10236	17836
2	5691	8797	9982	16241	28298
3	7639	11808	13399	21799	37983
4	9539	14744	16730	27219	47427
5	11430	17667	20046	32614	56828
6	13310	20574	23345	37980	66177



Öppningstryck	DN80/125	DN100/150	DN125/200	DN150/250	DN200/300
7	15187	23474	26636	43335	75508
8	17059	26368	29919	48676	84814
10	20792	32138	36466	59329	103375
12	24496	37863	42962	69897	121789
14	28199	43586	49457	80463	140198
16	31900	49307	55948	91024	158600
18	35610	55041	62455	101609	177045
20	39313	60764	68948	112174	195453
22	42979	66431	75378	122635	213679
24	46688	72163	81883	133218	232119
26	50408	77914	88408		
28	54139	83680	94951		
30	57848	89413			

Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för ånga anges i kg/h. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider eller för överhettad ånga.

Öppningstryck	DN20/40	DN25/40	DN32/50	DN40/65	DN50/80	DN65/100
0.2	120	196	312	508	785	1336
0.5	188	307	488	795	1229	2091
1	275	449	714	1162	1796	3056
2	441	720	1146	1865	2883	4906
3	596	974	1549	2522	3898	6632
4	749	1223	1944	3165	4892	8323
5	901	1471	2339	3808	5886	10015
6	1053	1720	2734	4451	6880	11706
7	1205	1968	3129	5095	7875	13398
8	1358	2217	3525	5738	8869	15089
10	1662	2714	4315	7024	10857	18472
12	1966	3211	5105	8311	12846	21855
14	2271	3708	5895	9597	14834	25238
16	2575	4205	6686	10883	16822	28621
18	2880	4702	7476	12170	18811	32004
20	3184	5199	8266	13456	20799	35386
22	3489	5697	9057	14743	22788	38769

Öppningstryck	DN20/40	DN25/40	DN32/50	DN40/65	DN50/80	DN65/100
24	3793	6194	9847	16029	24776	42152
26	4098	6691	10637	17316	26764	45535
28	4402	7188	11427	18602	28753	48918
30	4707	7685	12218	19889	30741	52301
32	5011	8182	13008	21175	32729	55684
34	5316	8679	13798	22461	34718	59067
36	5620	9176	14589	23748	36706	62450
38	5924	9673	15379	25034	38695	65832
40	6229	10170	16169	26321	40683	69215

Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för luft anges i Nm<sup>3</sup>/h (fri luft) vid 15°C och atm. tryck 1013 mbar(a). Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider.

Öppningstryck	DN80/125	DN100/150	DN125/200	DN150/250	DN200/300
0.2	2032	3142	3565	5800	10107
0.5	3180	4916	5578	9076	15814
1	4649	7187	8155	13267	23117
2	7463	11535	13089	21295	37104
3	10088	15593	17693	28786	50157
4	12661	19570	22206	36127	62948
5	15234	23547	26718	43469	75740
6	17807	27523	31230	50810	88531
7	20380	31500	35743	58151	101323
8	22952	35477	40255	65493	114115
10	28098	43430	49280	80175	139698
12	33244	51384	58305	94858	165281
14	38390	59337	67330	109541	190864
16	43535	67291	76354	124223	216447
18	48681	75245	85379	138906	242030
20	53827	83198	94404	153589	267613
22	58973	91152	103429	168271	293196
24	64118	99105	112453	182954	318779
26	69264	107059	121478		
28	74410	115012	130503		
30	79556	122966			

Öppningstryck	DN80/125	DN100/150	DN125/200	DN150/250	DN200/300
32	84701	130919			
34	89847	138873			
36	94993	146826			
38	100139	154780			
40	105284	162733			

Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för luft anges i Nm<sup>3</sup>/h (fri luft) vid 15°C och atm.tryck 1013 mbar(a). Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider.

## Installation och underhåll

**Möjlig montageposition:** Vertikal

**Möjlig montageposition notering:** Säkerhetsventilen monteras lodrätt med fjäderkåpan rakt uppåt

Se separat bruksanvisning.

## Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

[info@armatec.se](mailto:info@armatec.se) | +46 31 89 01 00 | [www.armatec.se](http://www.armatec.se)

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM  
ÄR CERTIFIERAT AV DNV  
ISO 9001 • ISO 14001