

8120-30301106 - AT Förångare 30116

Förångningstemp. -8°C / Rumstemp. 0°C

Kapacitet	1 371W
Köldmedia	R452A m.fl.
Lamelledelning	6mm
Luftflöde	1 170m ³ /h
Yta	4,80m ²
Fläkt	1 x Ø300
Förbrukning	72W
Avfrostning	4 x 170W
Matningsspänning	230V / 1 / 50Hz



8120-30301206 - AT Förångare 30126

Förångningstemp. -8°C / Rumstemp. 0°C

Kapacitet	1 768W
Köldmedia	R452A m.fl.
Lamelledelning	6mm
Luftflöde	1 050m ³ /h
Yta	6,80m ²
Fläkt	1 x Ø300
Förbrukning	72W
Avfrostning	4 x 170W
Matningsspänning	230V / 1 / 50Hz



8120-30302106 - AT Förångare 30216

Förångningstemp. -8°C / Rumstemp. 0°C

Kapacitet	2 923W
Köldmedia	R452A m.fl.
Lamelledelning	6mm
Luftflöde	2 330m ³ /h
Yta	9,60m ²
Fläkt	2 x Ø300
Förbrukning	144W
Avfrostning	4 x 260W
Matningsspänning	230V / 1 / 50Hz



AT Förångare



8120-30302206 - AT Förångare 30226

Förångningstemp. -8°C / Rumstemp. 0°C

Kapacitet	3 521W
Köldmedia	R452A m.fl.
Lamelldelning	6mm
Luftflöde	2 090m ³ /h
Yta	13,60m ²
Fläkt	2 x Ø300
Förbrukning	144W
Avfrostning	4 x 260W
Matningsspänning	230V / 1 / 50Hz



8120-30303106 - AT Förångare 30316

Förångningstemp. -8°C / Rumstemp. 0°C

Kapacitet	4 651W
Köldmedia	R452A m.fl.
Lamelldelning	6mm
Luftflöde	3 500m ³ /h
Yta	14,50m ²
Fläkt	3 x Ø300
Förbrukning	216W
Avfrostning	4 x 400W
Matningsspänning	230V / 1 / 50Hz




8120-30303206 - AT Förångare 30326

Förångningstemp. -8°C / Rumstemp. 0°C

Kapacitet	5 530W
Köldmedia	R452A m.fl.
Lamelldelning	6mm
Luftflöde	3 140m ³ /h
Yta	20,40m ²
Fläkt	3 x Ø300
Förbrukning	216W
Avfrostning	4 x 400W
Matningsspänning	230V / 1 / 50Hz



AT Förångare

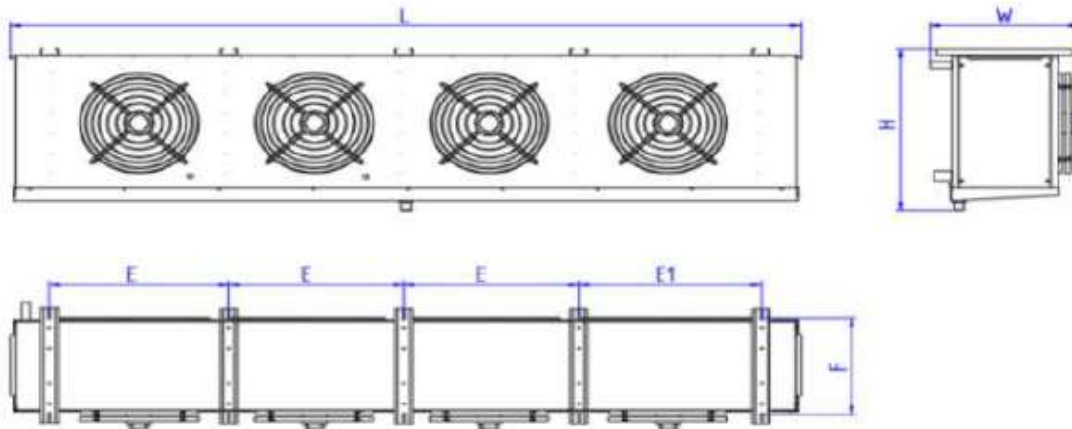

Modell	W	L	H	E	E1	F	Vikt
8120-30301106	525	708	450	430		383	21
8120-30301206	525	708	450	430		383	23
8120-30302106	525	1106	450	830		383	35
8120-30302206	525	1106	450	830		383	36
8120-30303106	525	1508	450	400	430	383	46
8120-30303206	525	1508	450	400	430	383	48