



Produktinformasjon

Trykkeldeenhet med pumpe.

| | |
|--------------------------|------------|
| Dimensjonsområde (liter) | 200 - 5000 |
| Trykkklasse (PN) | 6 - 10 |
| Temperatur (°C) | -10 - 70 |
| Hovedmateriale | Aluminium |

Bruksområde

8340P trykkløst kar med pumpe er en del av system 8340- Trykløst kar med pumpe.


Kvalitetssikring

PED 2014/68/EU, AFS 2016:1, 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD)

Produktet er CE-merket

Liste over detaljer

| Pos | Komponent | Materiale |
|-----|-----------------------------------|------------------|
| 1 | Trykkbeholder med pumpe AT 8340-P | Sammensatt enhet |

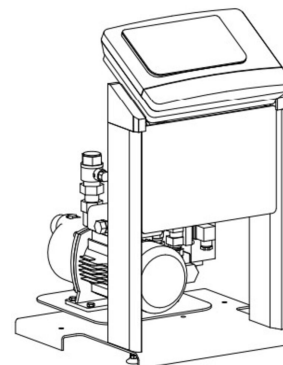

Mål og vekt

Dimensjonsområde (liter): 200 - 5000

Funksjon og design

Funksjonell enhet bestående av en hydraulisk del og Control Basic. Begge er ergonomisk kombinert i et vedlikeholdsvennlig modulært gulvrammesystem laget av presisjonsprofiler i eloksert aluminium EV 1.

Tekniske data

Hovedmateriale: Aluminium

Inngående materialer: Aluminium, Messing, Plast

Temperatur (°C): -10 - 70

Trykkklasse (PN): 6 - 10

IP-klassifisering: IP54

Produktfarge: RAL 6018 - Gul-grønn, RAL 7040 - Vindu grå

Installasjon og vedlikehold

Mulig monteringsposisjon: Vertikal

Se manual.

Vennligst ta kontakt

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM
ER CERTIFISERT AV KIWA
ISO 9001 • ISO 14001