

INSTALLATIONSMANUAL

AT 8080-10










CHECKLISTA

Installation av undertrycksavgasare

Följande punkter kontrolleras och utförs av behörig personal:

- 1 Kontrollera undertrycksavgasare avseende fullständighet och skador.
- 2 Montera avstängningsventiler 1 och 2 på enheten på plats före väggmontering.
- 3 Montera enheten på vägg med hjälp av medföljande tillbehör 1.
- 4 Enheten ansluts på systemets returledning. Detta för att säkerställa rätt temp och tryck. Ledningar ansluts enligt schema.
- 5 Anslutning 1 gasrikt vatten. Anslutning 2 avgasat vatten. Max ledningslängd 5 meter. Fyll enheten genom att öppna kulventilerna.
- 6 Driftsätt enheten genom att ansluta den till spänningsförsörjningen och tryck "Auto"-knappen.
- 7 Med hjälp av Reflex Control Smart appen styr du enheten via Bluetooth.

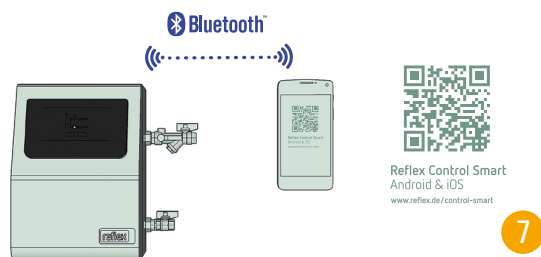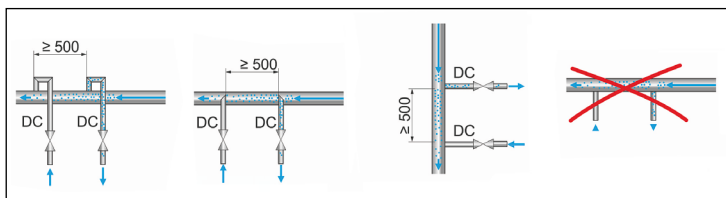

Fortfarande osäker? Titta närmare i våra [manualer](#) eller kontakta våra kunniga [medarbetare](#).