

Produkt: SpiroVent Superior / Påfyldning

Kunde: Projekt: Reference:

Type:

S600-R

MV06R50

Dato:

16-02-2023

Konstruktions data

Medie:	Vand / glycol (max 40%)
Kapacitet:	1000 l/h
Max. System volume:	325 m ³
Min. Tryk:	2,5 bar-g
Max. Tryk:	6 bar-g
Min. Temperatur:	0 °C
Max. Temperatur:	90 °C
Omgivelsestemperatur:	0-40 °C
Påfyldningsvæske:	0-65 °C
Genopfyldningstryk:	1-10 bar-g
Genopfyldningskapacitet:	400 l/h
Hovedpumpe:	Lodret flertrins

Tilgang (fleksibel)

Indløb / Udløb: G3/4"

Påfyldning: G3/4"

Afprøvning og kvalitetsikring

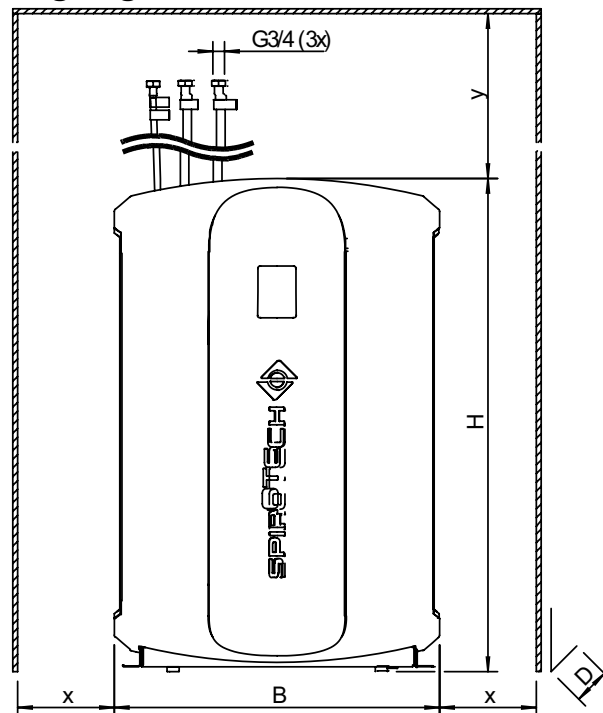
Afprøvning:	ja
Prøvemедie:	Vand
Højspændingstest:	ja
Prøvepapirer:	nej
CE / UKCA Mærkning:	ja
Materiale certifikater (enkeltdele):	nej

Materialeliste

Enhed:	S235 JRG2
Fittings / slanger:	Messing / EPDM
Pumpe:	AISI304
Udluftnings top:	Messing
Ventil tætning:	Viton
Vandmængde:	PP
Dækplade:	Syntetisk (PS / EPP)
Farve:	Gul (RAL 1003) og sort

Interface

Touchskærm:	ja
kabelforbundet LAN:	ja
Wifi:	ja
Fjernovervågning og kontrol:	ja
Datakryptering:	ja

Tegning**Dimensioner**

H:	1020 mm
B:	673 mm
D:	360 mm
x:	>600 mm
y:	>600 mm
Vægt (ca.):	63,3 kg
Støjniveau:	57 db(A)

Strømforsyning

Spænding:	230V / 50Hz
Strømforbrug:	0,8 kW
Tæthedsklasse	IP44

CTS kontakter

Kedelafspærring:	Potentialfri
Almindelig fejl:	Potentialfri
Fjernovervågning:	RS485
Fjern påfyldning:	5 VDC

Der tages forbehold for ændringer