

# Produktark mobiheat

## MH19 – 3/11/19kW

### **mobiheat - Transportabel elektro kjel på tralle**

De transportable elektro kjelene leveres klar til bruk. Bruksområder er for midlertidig varme, reserve varme, for frostsikring, uttørking av støpt gulv eller varme under byggeperiode.

Effekt velges med vribryter og tilkobles riktig strømtilkobling etter hva som er tilgjengelig. Innebygget ekspansjonskar er på 10L, eksternt ekspansjon anbefales etter behov.



<b>Spesifikasjoner MH19</b>	
<b>Varenummer</b>	<b>129819</b>
Mål	600 x 580 x 1220mm
Vekt (inkl. tralle)	58 kg
Effekt	3 kW, 11 kW, 19 kW
Temperatur område	20 - 80°C
Medie	Vann / glykolmiks 30 % / glykolmiks 40%
Sirkulasjonspumpe	maks. 3,0 m <sup>3</sup> /t, maks 5,5 m WS
Tilkobling	VL/RL DN25 bajonettlås
Ekspansjonskar	10 liter
Anbefalt arbeidstrykk	1,5 – 2,0 bar
Sikkerhetsventil	Blåsetrykk 3,0 bar
Kapslingsgrad	IP44
Strømtilkobling	3kW - 230V / 50 Hz / 1~ CEE 16A 11kW - 400V / 50 Hz / 3~ CEE 16A 19kW - 400V / 50 Hz / 3~ CEE 32A

#### **Tilbehør:**

##### **Tilkoblingslanger for transportabel el kjel**

<b>Varenummer</b>	<b>129821</b>
-------------------	---------------

Slange sett som enkelt kobles til bajonett kobling for tur/retur.


Lengde: 2800mm.

Dimensjon: DN25.



# Produktark mobiheat MH19 – 3/11/19kW

## Pumpe mobiheat 25/60

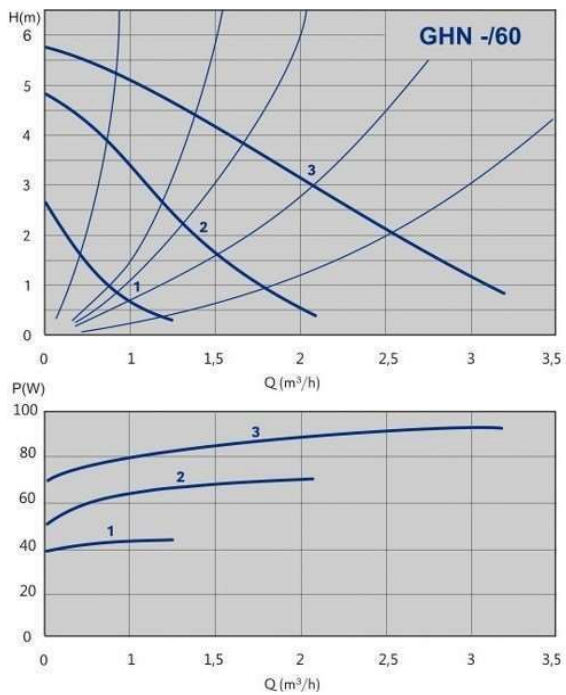

### MH19.2Q1

Enheten er utstyrt med en vannmangelsensor og er egnet for oppvarming av vann fra 20 µS ledningsevne. Egnet for de fleste bruksområder.

