

Produktark mobiheat

MH40 – 8/16/40kW

mobiheat - Transportabel elektro kjel på tralle

De transportable elektro kjelene leveres klar til bruk. Bruksområder er for midlertidig varme, reserve varme, for frostsikring, uttørking av støpt gulv eller varme under byggeperiode.

Effekt velges med vribryter og tilkobles riktig strømtilkobling etter hva som er tilgjengelig. Innebygget ekspansjonskar er på 10L, eksternt ekspansjon anbefales etter behov.

Spesifikasjoner MH40	
Varenummer	129818
Mål	670 x 585 x 1260mm
Vekt (inkl. tralle)	70 kg
Effekt	8 kW, 16 kW, 40 kW
Temperatur område	20 - 80°C
Medie	Vann / glykolmiks 30 % / glykolmiks 40%
Sirkulasjonspumpe	maks. 5,5 m ³ /t, maks 6,5 m WS
Tilkobling	VL/RL DN25 bajonettlås
Ekspansjonskar	10 liter
Anbefalt arbeidstrykk	1,5 – 2,0 bar
Sikkerhetsventil	Blåsetrykk 3,0 bar
Kapslingsgrad	IP44
Strømtilkobling	8kW - 400V / 50 Hz / 3~ CEE 16A 16kW - 400V / 50 Hz / 3~ CEE 32A 40kW - 400V / 50 Hz / 3~ CEE 63A



Tilbehør:

Tilkoblingslanger for transportabel el kjel

Varenummer	129821
-------------------	---------------

Slange sett som enkelt kobles til bajonet kobling for tur/retur.


Lengde: 2800mm.

Dimensjon: DN25.



Produktark mobiheat MH40 – 8/16/40kW

Pumpe mobiheat 25/70

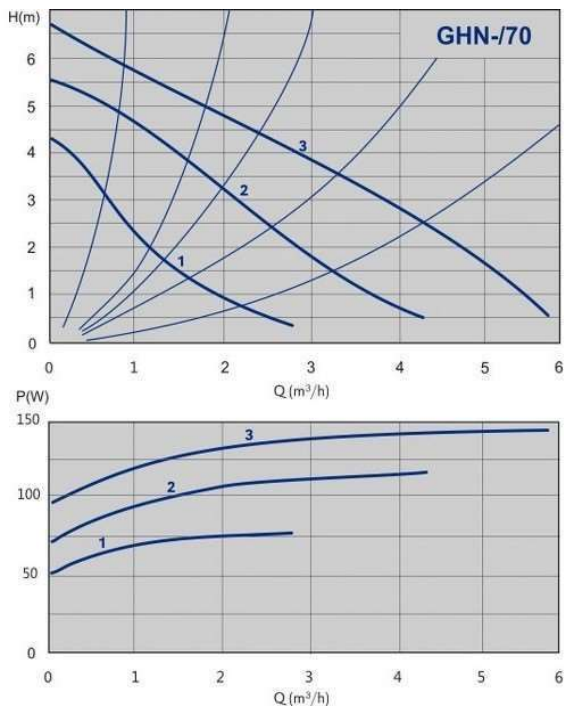

MH40.2Q1

Enheten er utstyrt med en vannmangelsensor og er egnet for oppvarming av vann fra 20 μ S ledningsevne. Egnert for de fleste bruksområder.

