



## Larm ER-5rk

### Apparatskåp.

Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack).  
Det består av manöverreläer, test- och kvitteringsknappar och lampor.  
Max omgivningstemperatur är 60 °C.

### Funktion.

Enheterna är avsedd för visning av larm. Larmtåblå ER-5rk har 5 valfria 230 V-larm.  
Summalarm med potentialfri växling.

### Montering.

Gällande lagar, normer och föreskrifter skall följas.


Monterings- och skötselinstruktioner skall följas. (Överlämnas till driftpersonalen före igångkörning.)

### Igångkörning.

Före igångkörningen kontrolleras att utrustningen är monterad enligt anvisningar och gällande bestämmelser.



Kontrollera manöverspänningen och att inkopplingen överensstämmer med schema och gällande bestämmelser.

### Anslutningsschema.



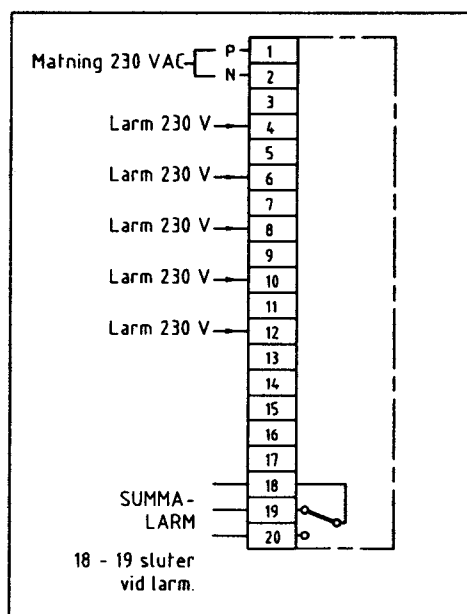




Väggutförande

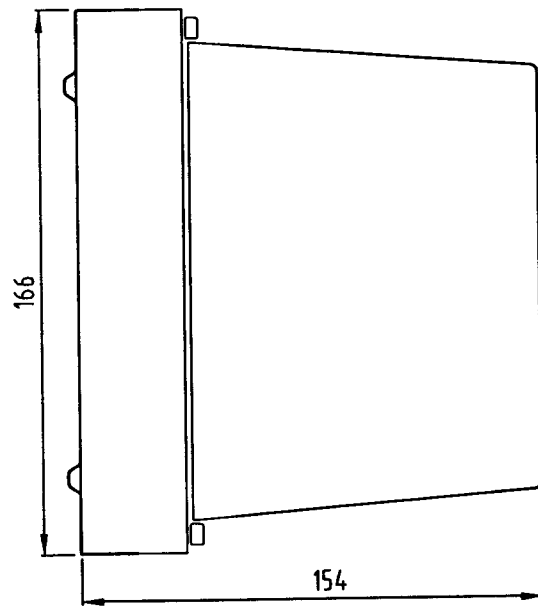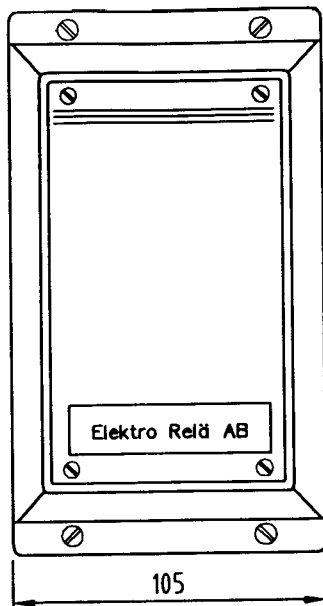

Rackutförande

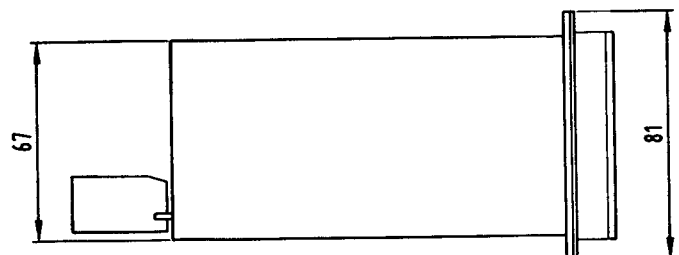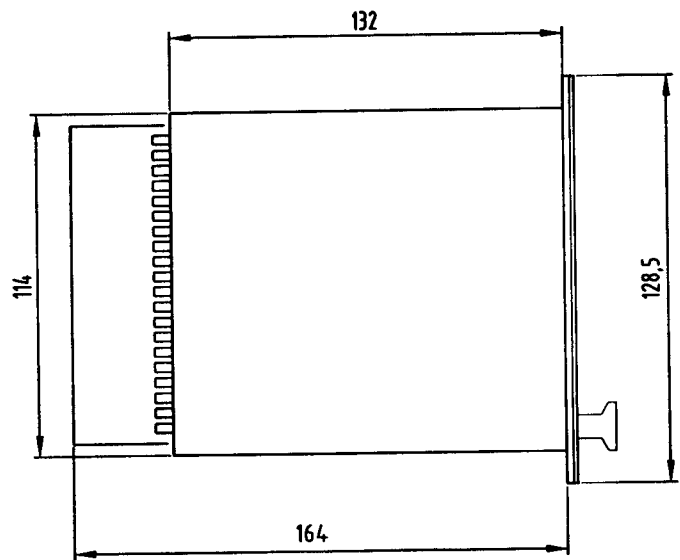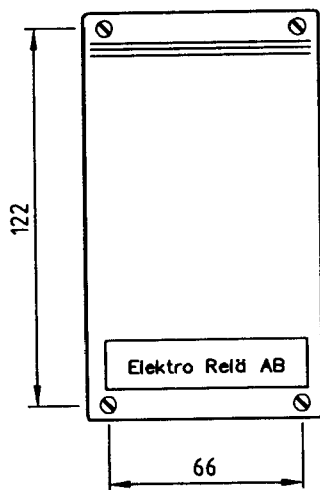

Håltagning: 112 x 69