

Sonniger Heater luftvifte

5 – 70 kW


Sonniger Heater er en luftvifte i moderne design, utført i lettvekts EPP materiale. Luftviften har en høy effekt- og luftmengde som gir opp til 5.700 m³ luft/time og egner seg godt for lavtemperatur, vannbårne anlegg.

Andre fordeler:

- Høy ΔT på lufttemperaturen
- Motor med tre hastigheter.
- Enkle å installere, og styre.
- Mulighet for ModBus.



Enkel installasjon - på vegg eller i tak

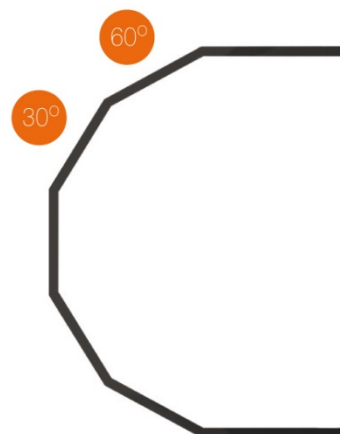

TEKNISKE DATA

Modell	CR1	CR2	CR3	CR2 Max	CR3 Max	CR4 Max	MIX 1	MIX 2
Bredde (mm)	570			680			570	680
Høyde (mm)	508			570			508	570
Dybde (mm)	332 (456 med brakett)			375 (601 med brakett)			332	375
(kW) 50/30/15°C	3,6	6,1	10,8	12,3	17,2	22,9	-	-
(kW) 60/40/15°C	7,7	12,6	18,6	20,6	27,3	41,7	-	-
(kW) 70/50/15°C	11,3	18,8	25,8	28,5	38,2	49,2	-	-
Temperaturokning luft 70/50/0°C	25	14	22	38	28	42	-	-
Vanntilkobl.	3/4"						-	-
Maks luft m ³ /t	3.900	3.350	2.950	5.700	5.600	5.100	4.800	7.200
Kastelengde m	24	21	19	26	25	23	13 (høyde)	16 (høyde)
Lydtrykk dBA 5m	44/52/62	41/50/60	39/48/60	41/50/59	40/48/58	40/48/58	36/44/54	31/42/49
Spenning / A	230V / 50 Hz / 1,08A			230V / 50 Hz / 2,2A			230/1,08A	230/2,2A
Motoreffekt W	250			520			250	520
Maks trykk (bar)	16						-	-
IP klasse	IP 54						IP 54	
Vekt u / m vann	10,8/11,9	12,7/14,8	14,5/16,9	23,6/25,2	25,2/27,4	25,8/28	9,2	15,8