

Olje- og gasskjel

GT430

De Dietrich 

Støpejernskjel for mellomstore sentralvarmeanlegg.
Kjelen er beregnet for modulerende driftstemperatur
fra 40 til 85°C. Minimum returtemperatur 20°C.

Kjelen leveres normalt i løse elementer, men kan også
leveres ferdig trukket.

Total høyde: 1690 mm
Bredde: 1000 mm



GT 430 med B3-panel (FA2), 300-780 kW

Varenummer	Beskrivelse	Effekt kW	Vekt kg	Dybde mm	Ansl.tur/retur sveisestuss	Dim. røykstuss
401100006908	GT 430 - 8	300-390	1850	1505	DN 65	250 mm
401100006909	GT 430 - 9	390-450	2035	1665	DN 65	250 mm
401100006910	GT 430 - 10	450-540	2215	1825	DN 65	250 mm
401100006911	GT 430 - 11	540-600	2470	1985	DN 80	300 mm
401100006912	GT 430 - 12	600-670	2615	2145	DN 80	300 mm
401100006913	GT 430 - 13	670-720	2830	2305	DN 80	300 mm
401100006914	GT 430 - 14	720-780	3050	2465	DN 80	300 mm

Tilleggsutstyr for GT 430

Varenummer	Beskrivelse	Ansl. tur/retur
	Tillegg for K3-panel (FA2) - slavepanel i kaskadeløsning	
	Tillegg for Diematic-M3 panel (FA1) - masterpanel i kaskadeløsning	
401819977230	Røykgassføler for Diematic M3	FM 47
401819977170	Føler for bereder, tappevannsprioritering	AD 212
401821977520	Turvannsføler med lomme	AD 218
401880178510	Buskabel for kaskadekobling	AD 134
402338025005	Pot.fritt, 4 signaler Drift 1 + 2, feil brenner og feil sikkerhetstermostat	


Oslo/ Asker
Bergen
Moss
www.sgp.no

Tel: 67 52 21 21
Tel: 55 95 06 00
Tel: 69 20 54 90



Olje- og gasskjel GT430

De Dietrich 

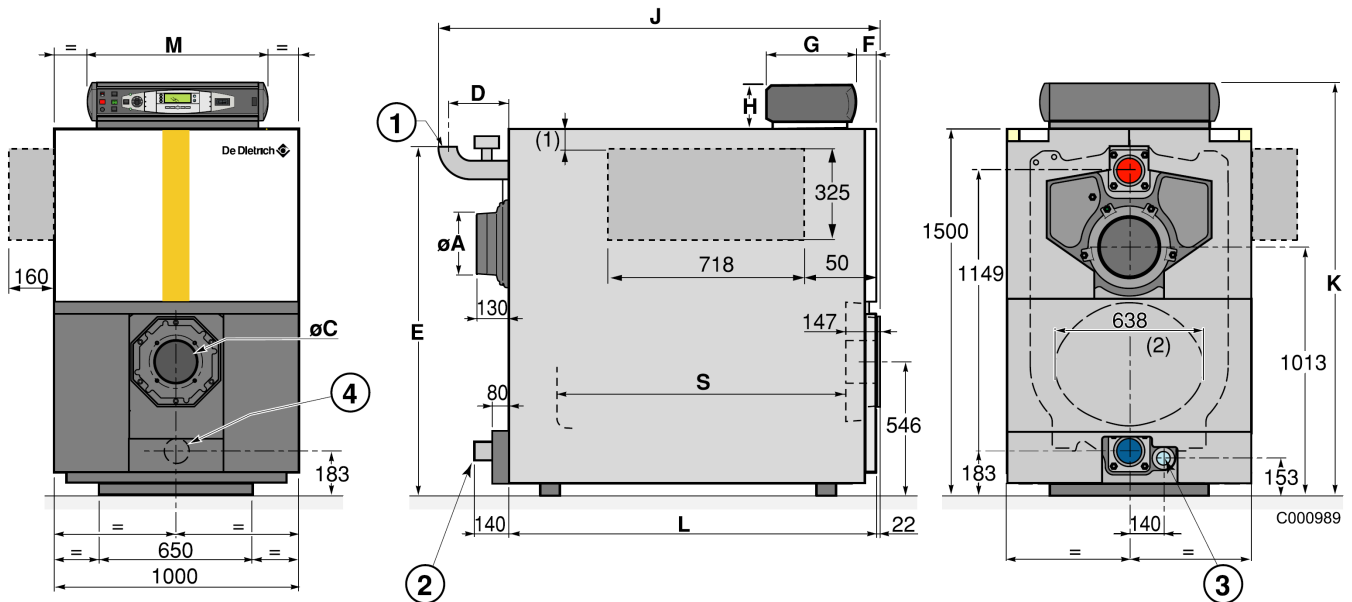

	GT 430-8	GT 430-9	GT 430-10	GT 430-11	GT 430-12	GT 430-13	GT 430-14
Ø A	250	250	250	300	300	300	300
Ø B	2 ½"	2 ½"	2 ½"	3"	3"	3"	3"
Ø C	Original plate eller plate med forborrete hull, med diameter oppgitt ved bestilling						
D	235	235	235	254	254	254	254
E	1427	1427	1427	1447	1447	1447	1447
J	1800	1950	2120	2305	2465	2625	2785
L	1505	1665	1825	1985	2145	2305	2465
S	1183	1343	1503	166,3	1823	1983	2143
Kontrollpanel B3, K3 og DIEMATIC M3	F	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5
	G	355	355	355	355	355	355
	H	190	190	190	190	190	190
	K	1690	1690	1690	1690	1690	1690
	M	755	755	755	755	755	755
Standard panel S3	F	127,5	127,5	127,5	127,5	127,5	127,5
	G	130	130	130	130	130	130
	H	105	105	105	105	105	105
	K	1605	1605	1605	1605	1605	1605
	M	738	738	738	738	738	738

Oslo/ Asker
Bergen
Moss
www.sgp.no

Tel: 67 52 21 21
Tel: 55 95 06 00
Tel: 69 20 54 90

